

# はさんで蝶番

## はさみこむだけでカラーボックスが扉付きに変身!

材質:アルミ(金具部) 真鍮(接合部)

### はさむだけの簡単取り付け!ひと手間でカラーボックスが豪華に変身

#### 蝶タイプ





蝶タイプはサイズごとに  
カラーが異なります

#### 蝶タイプの特長

- 可愛らしいデザイン
- 様々な棚板の厚みに  
対応できるよう、3種類の  
サイズをご用意


#### 蝶タイプ サイズ表



#### スクエアタイプ



#### スクエアタイプ サイズ表




#### スクエアタイプの特長


- シンプルで親しみやすい  
デザイン
- 1×材(厚さ18mm)でのDIY向け

#### 製品図



#### 蝶タイプ 本体金具

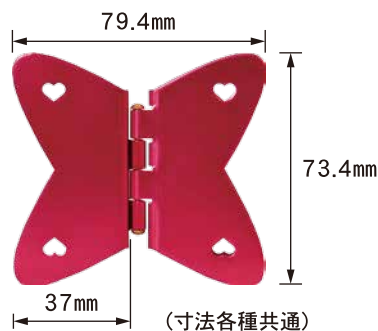

#### スクエアタイプ 本体金具



#### 取っ手金具(共通)



#### ■ 本体金具 寸法表 ■


種類	色	サイズ	板はさみ部分	扉はさみ部分
蝶	レッド	12mm	約13mm	約2.5mm
	シルバー	15mm	約15.5mm	
	ブロンズ	18-19mm	約19.5mm	
スクエア	ブラック	18-19mm	約19.5mm	約3.6mm

#### ■ 取っ手金具 寸法表 ■

サイズ	A	扉はさみ部分
2mm	28.5mm	約2.5mm
3mm	30.5mm	約3.6mm

取付方法

①カラーボックスなどの取り付けたい箇所に、蝶番本体の板はさみ部分をはさみこみます

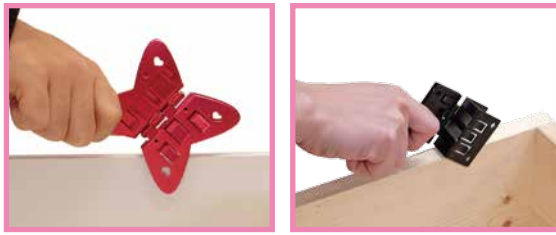

②本体の反対側に、アクリル板をはさみこみます(板サイズは右記参照)




③アクリル板の反対側へ取っ手金具をはさみこんで完成です




POINT!!

棚板側

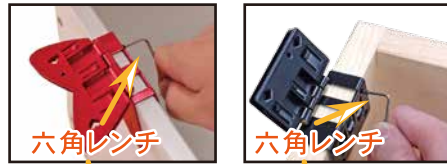

扉側

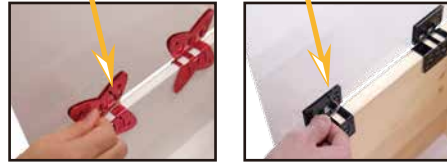


付属の固定ネジを六角レンチで取り付けることで蝶番本体金具をしっかりと固定できます

・扉は市販のアクリル板をご使用下さい。厚みは、蝶タイプは**2mm厚**の、スクエアタイプは**3mm厚**のものをご用意下さい

・板サイズは取り付けたいカラーボックスの幅から下記の通り縮めたサイズをご使用下さい


例)カラーボックスの幅が300mmで、蝶々タイプ対応厚12mmを取り付ける場合

種類	対応厚	縮めるサイズ
蝶タイプ	12mm	約6~7mm
	15mm	約9~10mm
	18mm	約13mm
	19mm	約12mm
スクエアタイプ	18-19mm	約15~16mm



・アクリル板をカットする際は、市販のアクリル板用のカッターをご使用下さい(アクリル板サイズのご指定が可能な店舗もございます)

下図のように、棚板と取っ手金具の間にすき間があると、扉が閉まった状態で固定できません。その場合は、棚板側へ取っ手金具だけを寄せて棚板にピッタリ合わせてください。

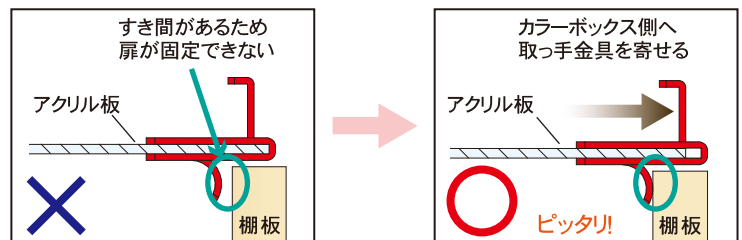

仕様	商品コード	品名	入数	CS	標準価格	JANコード
ブリスター	K-CBR212-02	はさんで蝶番 蝶 12mm レッド	本体 2	6	¥ 1,250	081011
	K-CBS215-02	はさんで蝶番 蝶 15mm シルバー	本体 2	6	¥ 1,300	081028
	K-CBG218-02	はさんで蝶番 蝶 18-19mm ブロンズ	本体 2	6	¥ 1,360	081035
ブリスター	K-CTSR02-01	専用取っ手 扉厚2mm レッド	本体 1	6	¥ 400	082018
	K-CTSS02-01	専用取っ手 扉厚2mm シルバー	本体 1	6	¥ 400	082025
	K-CTSG02-01	専用取っ手 扉厚2mm ブロンズ	本体 1	6	¥ 400	082032
ブリスター	K-CSK318-02	はさんで蝶番 スクエア 18-19mm ブラック	本体 2	6	¥ 1,360	081134
ブリスター	K-CTSK03-01	専用取っ手 扉厚3mm ブラック	本体 1	6	¥ 400	082124



ブリスター

W113×D50×H122



ブリスター

W55×D28×H112



ブリスター

W110×D42×H101



ブリスター

W55×D28×H112